

Tubería de PVC flexible con espiral de PVC rígido, con pared interior y exterior lisa

Desagües de aparatos de climatización y sanitarios. Instalaciones de bombeo en piscinas

Flexible: de fácil y rápida instalación, ahorrando accesorios. Su superficie permite uniones con fitting o accesorios de PVC (utilizar limpiador y adhesivo para PVC)

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO 291)

Flexible PVC pipe with rigid PVC spiral, with smooth inner and outside wall

Drainage systems for air conditioning and sanitary equipment. Pumping installations in swimming pools

Flexible: easy and quick installation, saving accessories. The wall allows unions with PVC fitting or accessories (use cleaner and adhesive for PVC)

Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Inside: Smooth PVC surface

Exterior: Superficie lisa en PVC

Outside: Smooth PVC surface

Refuerzo interior: PVC anti-choque

Inner Reinforcement: Anti-shock PVC


Temperatura: -10°C a +60°C

Temperature: -10°C to +60°C

Colores disponibles

Available colours

121 115

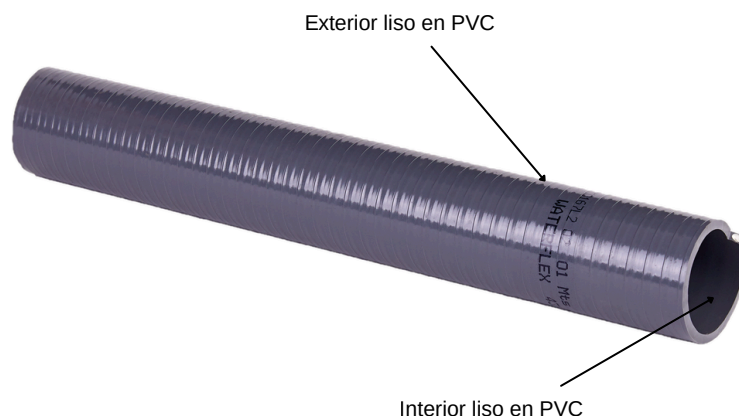

Código <i>Code</i>	Ø INT (mm) <i>Ø INS (mm)</i>	Ø EXT (mm) <i>Ø EXT (mm)</i>	Presión trabajo (bar) <i>Working pressure (bar)</i>	Longitud (m) <i>Length (m)</i>
121013	13	16	5	25 / 50
121016	16	20	5	25 / 50
121020	20	25	5	25 / 50
121026	26	32	5	25 / 50
121027	27	32	5	25 / 50
121034	34	40	5	25 / 50
121035	35	40	5	25 / 50
121043	43	50	5	25 / 50
121055	55	63	5	25 / 50
121065	65*	75	5	25
121080	80*	90	5	25
121100	100*	110	5	25

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.

*Pedido bajo cantidad mínima.

*Minimum order quantity required.

Radio de curvatura: 3xDI.

Bending radius: 3xDI.