

**Manguera ligera en poliuretano poliéster con espiral de PVC rígido indeformable e hilo de Cu, con pared interior lisa.**

Aspiración e impulsión de materiales muy abrasivos (desechos, ferralla, granza, arena, etc).

Elevada resistencia a la abrasión. Apta para alimentos secos (Simulantes A, B, C, D2 Y E).

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291).

**Lightweight polyurethane polyester hose with non-deformable rigid PVC spiral and Cu thread, with smooth interior wall.**

Transport of high aggressive materials (refuses, metal scrap, sand, granuls, etc).

High resistance to abrasion. Suitable for dry foods (Simulants A, B, C, D2 and E).

Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291).

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Interior:** Superficie lisa en poliuretano

**Inside:** Smooth

**Exterior:** Corrugado en poliuretano

**Outside:** Corrugated polyurethane

**Refuerzo interior:** PVC antichoque

**Inner Reinforcement:** Anti-shock PVC


**Temperatura:** -30°C a +80°C

**Temperature:** -30°C to +80°C

**Colores disponibles**

**Available colours**

147

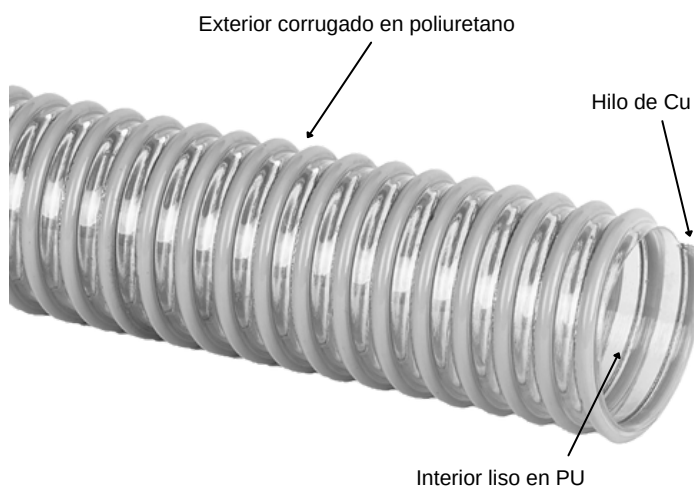

<b>Código</b> <i>Code</i>	<b>Ø INT (mm)</b> <i>Ø INS (mm)</i>	<b>Ø EXT (mm)</b> <i>Ø EXT (mm)</i>	<b>Longitud (m)</b> <i>Length (m)</i>	<b>Peso (g/m)</b> <i>Weight (g/m)</i>	<b>Presión (bar)</b> <i>Pressure (bar)</i>	<b>Vacio (mH2O)</b> <i>Vacuum (mH2O)</i>
147030	* 30	38	25	350	5	7
147040	40	48	25	448	4	7
147045	* 45	54	25	548	3,5	7
147050	50	59	25	640	3	7
147060	60	70	25	854	3	7
147063	63	74	25	934	3	7
147070	* 70	81	25	1.068	2,5	7
147075	75	86	25	1.120	2,5	7
147076	76	87	25	1.140	2,5	7
147080	80	92	25	1.280	2,5	7
147090	90	102	25	1.430	2	7
147100	100	113	25	1.616	2	6

<b>Código Code</b>	<b>Ø INT (mm) Ø INS (mm)</b>	<b>Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)</b>	<b>Longitud (m) Length (m)</b>	<b>Peso (g/m) Weight (g/m)</b>	<b>Presión (bar) Pressure (bar)</b>	<b>Vacio (mH2O) Vacuum (mH2O)</b>
147102	102	114	25	1.708	2	6
147110	*110	124	25	1.968	2	6
147127	*127	143	25	2.548	1,5	6
147152	*152	170	25	3.460	1	5

Los diámetros con (\*) son bajo demanda. Otros diámetros y colores, consultar.