

INDUFLEX® SÚPER ELÁSTICO PLUS



Manguera de PVC y NBR que destaca por su extrema flexibilidad, con espiral de PVC rígido indeformable. Pared interior lisa

Transporte de líquidos agresivos por bombeo (purines, depuradoras...). Maquinaria agrícola
Resistente a diferentes productos químicos.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO 291)

PVC and NBR hose notable for its extreme flexibility, with a non-deformable rigid PVC spiral Smooth inner wall

Transport of aggressive liquids by pumping (liquid manure, wastewater treatment plants...)

Agricultural machinery. Resistant to different chemical products

Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Inside: Smooth PVC surface

Exterior: Corrugado en PVC

Outside: Corrugated PVC

Refuerzo interior: PVC antichoque

Inner Reinforcement: Anti-shock PVC


Temperatura: -25°C a +55°C

Temperature: -25°C to +55°C

Colores disponibles

Available colours

972

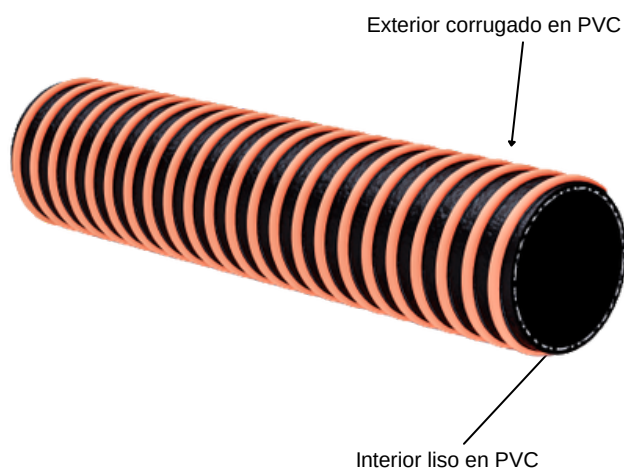

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacío (mH2O) Vacuum (mH2O)
972040	40*	51	50	740	5	9
972051	51	63	50	1050	5	9
972060	60	73	50	1250	4,5	9
972063	63	76	50	1400	4,5	9
972076	76	90	50	1750	4	9
972080	80	95	50	1850	4	9
972090	90	105	30	2250	3,5	9
972102	102	118	30	2700	3	9
972127	127	145	30	3900	2,5	9
972152	152	172	4/5/6/20	5000	2	9
972203	203	228	4/5/6/10	10000	1,5	9

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.

*Pedido bajo cantidad mínima.

*Minimum order quantity required.

Radio de curvatura: 4xDI.

Bending radius: 4xID.