

Manguera de PVC flexible con espiral de acero galvanizado, pared interior y exterior lisa

Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, alcoholes hasta el 50%. Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C, D1) y libre de bisfenol A

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO 291)

Flexible PVC hose reinforced with a galvanized steel spiral, smooth inside and outside wall

Suction and delivery of food-grade liquids, alcoholic liquids up to 50%. Non-toxic and for alimentary use, FREE OF O-PHTHALATES (according to 1935/2004 European Directive and 10/2011 Regulation for A, B, C, D1 Simulants) and BPA-free

Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Inside: Smooth PVC surface

Exterior: Liso en PVC

Outside: Smooth PVC

Refuerzo interior: Alambre galvanizado

Inner reinforcement: Galvanized wire

Temperatura: -10°C a +60°C

Temperature: -10°C to +60°C

Uso alimentario


Alimentary use



Colores disponibles

Available colours

[034]

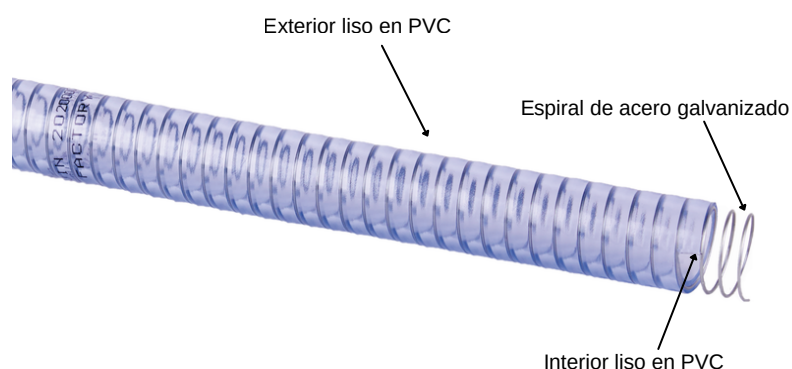

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacio (mH2O) Vacuum (mH2O)
034010	10*	15,5	50	154	10	9
034014	14*	20	50	220	10	9
034016	16	22	50	250	10	9
034018	18	25	50	286	10	9
034019	19	26	50	320	10	9
034020	20	27	50	330	10	9
034025	25	33	50	506	9,5	9
034030	30	38	50	610	9	9
034032	32	40	50	640	9	9
034035	35	44	50	726	8	9
034038	38	46	50	776	7,5	9
034040	40	50	50	920	7,5	9
034045	45	55	50	1.116	6,5	9
034050	50	61	50	1.260	6	9
034060	60	72	50	1.696	5,5	9

Código <i>Code</i>	Ø INT (mm) <i>Ø INS (mm)</i>	Ø EXT (mm) <i>Ø EXT (mm)</i>	Longitud (m) <i>Length (m)</i>	Peso (g/m) <i>Weight (g/m)</i>	Presión (bar) <i>Pressure (bar)</i>	Vacio (mH2O) <i>Vacuum (mH2O)</i>
034063	63	75	50	1.746	5	9
034076	76	90	50	2.230	4	9
034080	80	94	50	2.426	3,5	9
034090	90	105	30	2.810	3	9
034102	102	119	30	3.540	3	9
034110	110*	127	30	3.830	2,5	9
034127	127	144	30	4.576	2,3	9
034152	152	172	20	6.400	2	9

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.

*Pedido bajo cantidad mínima.

*Minimum order quantity required.

Radio de curvatura: 3,5xDI.

Bending radius: 3,5xDI.