

**Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable. Pared interior lisa**  
 Espiral exterior para mejorar el arrastre y manipulación  
 Transporte de líquidos agresivos por bombeo (purines, depuradoras...). Maquinaria agrícola  
 Resistente a diferentes productos químicos  
 Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO 291)

**Flexible PVC hose with non-deformable rigid PVC spiral. Smooth inner wall**  
 External spiral to improve dragging and handling  
 Transport of aggressive liquids by pumping (liquid manure, wastewater treatment plants...)  
 Agricultural machinery. Resistant to different chemical products  
 Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

**Interior:** Superficie lisa en PVC  
**Inside:** Smooth PVC surface


**Exterior:** Corrugado en PVC  
**Outside:** Corrugated PVC

**Refuerzo interior:** PVC antichoque  
**Inner Reinforcement:** Anti-shock PVC

**Temperatura:** -25°C a +55°C  
**Temperature:** -25°C to +55°C

**Colores disponibles**  
**Available colours**

604

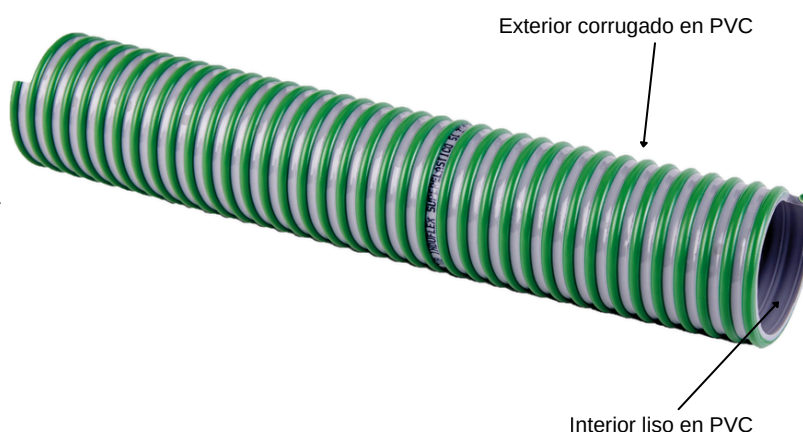

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacío (mH2O) Vacuum (mH2O)
604040	40*	51	50	740	5	9
604051	51	63	50	1050	5	9
604060	60	73	50	1250	4,5	9
604063	63	76	50	1400	4,5	9
604076	76	90	50	1750	4	9
604080	80	95	50	1850	4	9
604090	90	105	30	2250	3,5	9
604102	102	118	30	2700	3	9
604110	110	127	30	3100	3	9
604127	127	145	30	3900	2,5	9
604152	152	172	4/5/6/20	5000	2	9
604203	203	228	4/5/6/10	10000	1,5	9

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.

\*Pedido bajo cantidad mínima.

\*Minimum order quantity required.

**Radio de curvatura: 4xDI.**  
**Bending radius: 4xDI.**