

Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable, con pared interior lisa

Aspiración e impulsión de líquidos en general

Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C) y libre de bisfenol A

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO 291)

Flexible PVC hose reinforced with a non-deformable rigid PVC spiral, with smooth inner wall

Suction and impulsion pumping of liquids in general

Non-toxic and for alimentary use, FREE OF O-PHTHALATES (according to 1935/2004 European Directive and 10/2011 Regulation for A, B, C Simulants) and BPA-free

Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Inside: Smooth PVC surface

Exterior: Corrugado en PVC

Outside: Corrugated PVC

Refuerzo interior: PVC antichoque

Inner reinforcement: Anti-shock PVC

Temperatura: -10°C a +60°C

Temperature: -10°C to +60°C

Uso alimentario


Alimentary use



Colores disponibles

Available colours

003

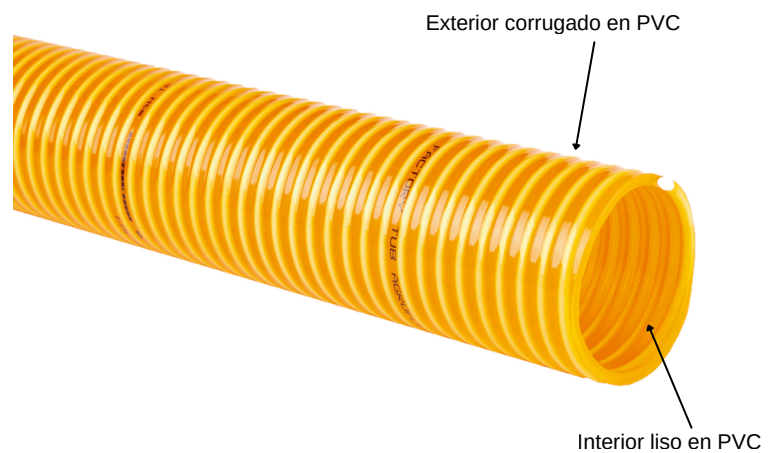

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacío (mH2O) Vacuum (mH2O)
003040	40	51	50	826	9,5	8
003050	50	62	50	1.166	8,5	8
003060	60	73	50	1.550	7,5	8
003075	75	89	50	1.940	6,5	8
003080	80	94	50	2.136	6,5	8
003090	90	105	30	2.490	5,5	8
003100	100	117	30	3.200	5	8
003110	110	127	30	3.540	4,5	8
003125	125	143	30	4.076	3,5	8
003150	150	172	20	6.110	3	8
003200	200*	227	10	9.990	2,5	8

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.

*Pedido bajo cantidad mínima.

*Minimum order quantity required.

Radio de curvatura: 4xDI.

Bending radius: 4xDI.