

Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido, pared interior y exterior lisa

Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, alcoholes hasta el 20%

Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C, D1)

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291)

PVC hose with non-deformable rigid PVC. Smooth inside and outside

Suction and impulsion pumping of liquids in general. Alcoholic liquids up to 20%

Non-toxic and for alimentary use according to 1935/2004 European Directive and 10/2011 Regulation for A, B, C, D1

Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Inside: Smooth

Exterior: Liso en PVC

Outside: Smooth

Refuerzo interior: PVC antichoque

Inner Reinforcement: Anti-shock PVC

Temperatura: -10°C a +60°C

Temperature: -10°C to +60°C


Uso alimentario

Alimentary use



Colores disponibles

Available colours

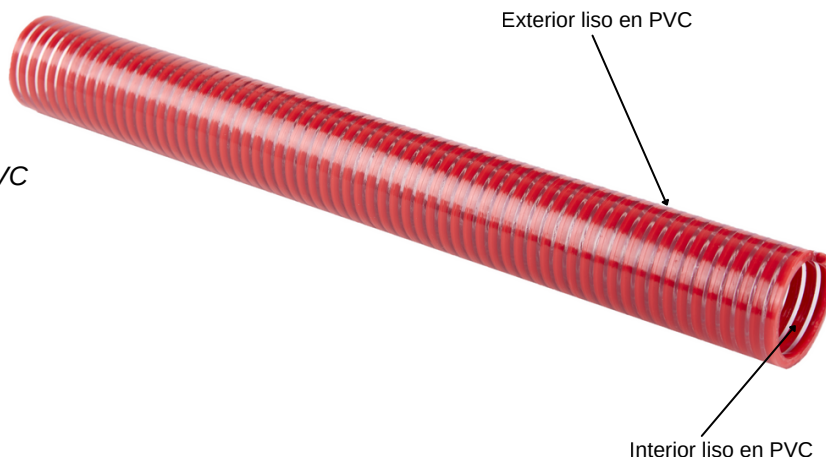

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacio (mH2O) Vacuum (mH2O)
241040	40	49	50	582	8,5	7,5
241045	45	55	50	680	8	7,5
241050	50	61	50	824	7,5	7,5
241060	60	68	50	970	7	7,5
241070	70	82	50	1.212	6	7,5
241080	80	93	50	1.552	5,5	7,5
241100	100	114	30	2.134	4,5	7,5

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.

***Radio de curvatura: 3,5xDI.**

***Bending radius: 3,5xDI.**