



Manguera compuesta de NBR, reforzada con una espiral de PVC rígido, refuerzo textil e hilo de cobre

Antiestática, gracias al hilo conductor. Resistencia < 106 Ω/m

Para carga y descarga de hidrocarburos, aceites ligeros y pesados y bombeo de aguas sucias

NBR composite hose, reinforced with a rigid PVC spiral, polyester yarn and copper wire

Antistatic, thanks to the conductive thread. Resistance < 106 Ω/m

For loading and unloading of hydrocarbons, light and heavy oils and pumping dirty water

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Interior: Superficie lisa en NBR

Inside: Smooth NBR surface

Exterior: Corrugado, espiral PVC rígido

Outside: Corrugated, rigid PVC spiral

Refuerzo: Malla de poliéster y espiral exterior de PVC

Reinforcement: Polyester yarn and external PVC spiral


Temperatura: -20°C a +60°C

Temperature: -20°C to +60°C

Colores disponibles

Available colours

087

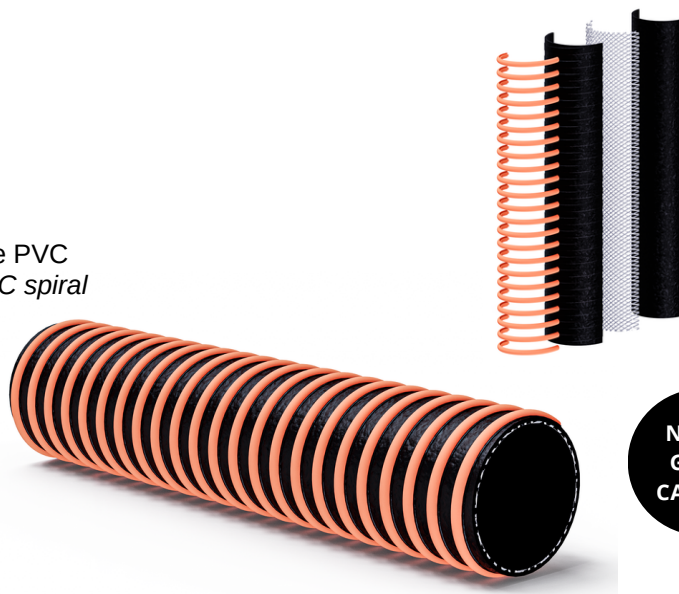

NUEVA
GAMA
CAUCHO

Código Code	Ø INT (pulgadas) Ø INS (inches)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Peso (gr/m) Weight (gr/m)	Min. R. curvatura (mm) Min. R. of curvature (mm)	Presión trabajo (bar) Working pressure (bar)	Presión vacío (bar) Vacuum pressure (bar)	Longitud (m) Length (m)
087051	2"	68	1630	127	4,6	1,03	30,5
087076	3"	93,4	1980	152	4,6	1,03	30,5
087102	4"	112,3	2134	203	4,6	1,03	30,5

Los diámetros con (*) son bajo demanda. Otros diámetros, colores y longitudes, consultar comercial.

Diameters with (*) are under request. Other diameters, colours and lengths, consult sales department.