

Manguera de PVC flexible con espiral de acero galvanizado, pared interior y exterior lisa

Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, alcoholes hasta el 20%

Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C)

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291)

PVC hose with embedded galvanised steel wire. Smooth inside and outside wall

Suction and impulsion pumping of liquids in general. Alcoholic liquids up to 20%

Non-toxic and for alimentary use according to 1935/2004 European Directive and 10/2011 Regulation for A, B, C)

Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Interior: Superficie lisa en PVC

Inside: Smooth

Exterior: Liso en PVC

Outside: Smooth

Refuerzo interior: PVC antichoque

Inner reinforcement: Anti-shock PVC

Temperatura: -10°C a +60°C

Temperature: -10°C to +60°C

Uso alimentario


Alimentary use



Colores disponibles

Available colours

[720]

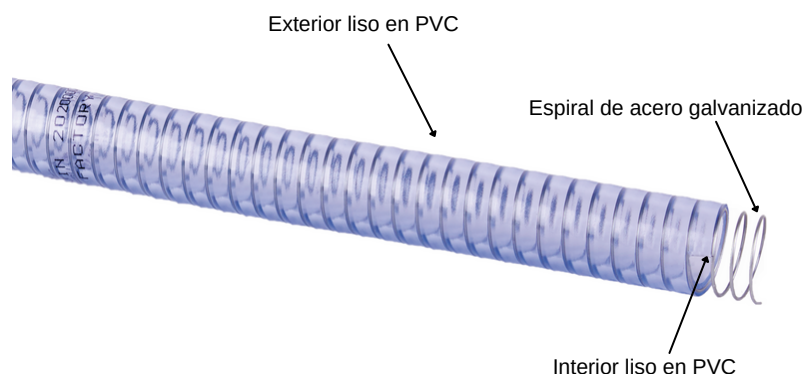

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacio (mH2O) Vacuum (mH2O)
720020	20	26	50	304	9	8
720025	25	32	50	442	9	8
720030	30	37	50	504	9	8
720032	32	39	50	528	9	8
720035	35	43	50	620	7	8
720040	40	49	50	786	7	7
720050	50	60	50	1.100	6	7
720060	60	71	50	1.398	6	7
720076	76	88	50	1.904	4	7
720080	80	93	50	2.116	3,5	7

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.

***Radio de curvatura: 3,5xDI.**

***Bending radius: 3,5xD.**