



Manguera compuesta de caucho EPDM, reforzada con una espiral exterior de polietileno y refuerzo textil

Aspiración e impulsión de aguas negras, aguas saladas, productos químicos y ácidos, construcción y minería, fertilizantes, purines, instalaciones hidrosanitarias y camiones cisterna

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291)

Temperatura de -40°C hasta +60°C

Hose composed of EPDM rubber, reinforced with an outer polyethylene spiral and polyester yarn

Suction and pumping of sewage, salt water, chemicals and acids, construction and mining, fertilizers, slurry, plumbing installations and tanker trucks

The vacuum and pressure values correspond to working temperatures of 23±2°C (ISO291)

Temperature from -40°C to +60°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Interior: Superficie lisa en EPDM

Inside: Smooth EPDM surface

Exterior: Coarrugado, espiral polietileno

Outside: Corrugated, polyethylene spiral

Refuerzo: Malla de poliéster

Reinforcement: Polyester yarns


Temperatura: -40°C a +60°C

Temperature: -40°C a +60°C

Colores disponibles

Available colours

090

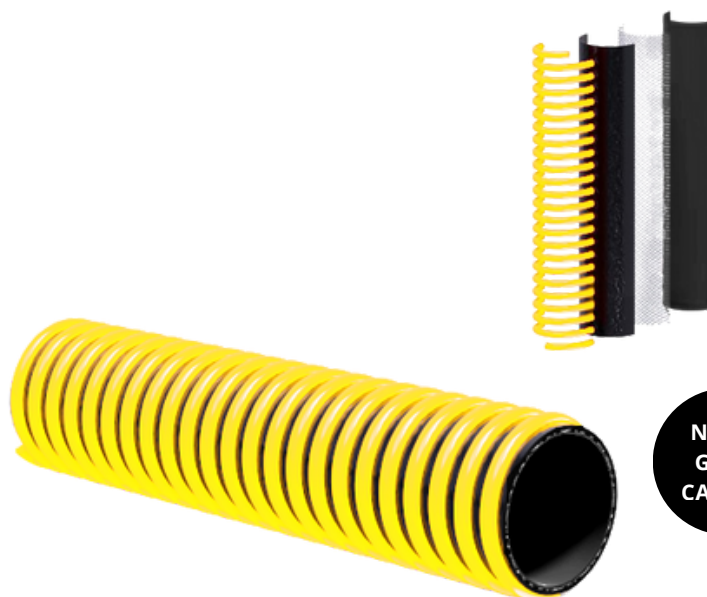

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Peso (gr/m) Weight (gr/m)	Min. R. curvatura (mm) Min. R. of curvature (mm)	Presión de trabajo (bar) Working pressure (bar)	Longitud (m) Length (m)
090032	32	43,9	728	80	8	40
090040	40	48,5	871	80	8	40
090045	45	54,5	1015	80	8	40
090050	51	63,4	1189	130	8	40
090060	60	74,4	1408	150	6	40
090065	64	78,9	1600	150	6	20
090070	70	83,3	1707	150	6	20
090075	76	91,6	1843	180	6	20
090080	80	94,9	1961	180	6	30
090090	90	103,4	2520	300	5	20
090100	102	119,9	2826	300	5	20

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.