

**Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable. Pared interior lisa**

Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, alcoholes hasta el 20% Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y Reg. 10/2011 para Simulantes A, B, C, D1) y libre de bisfenol A

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO 291)

**Flexible PVC hose with non-deformable rigid PVC spiral. Smooth inner wall**

Suction and delivery of food-grade liquids. Alcoholic liquids up to 20%

Non-toxic and for alimentary use, FREE OF O-PHTHALATES (according to 1935/2004 European Directive and 10/2011 Regulation for A, B, C, D1 Simulants) and BPA-free

Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291)

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**
**TECHNICAL SPECIFICATIONS:**

**Interior:** Superficie lisa en PVC

**Inside:** Smooth PVC surface

**Exterior:** Liso en PVC

**Outside:** Smooth PVC

**Refuerzo interior:** PVC antichoque

**Inner Reinforcement:** Anti-shock PVC

**Temperatura:** -10°C a +60°C

**Temperature:** -10°C to +60°C


**Uso alimentario**

**Alimentary use**



**Colores disponibles**

**Available colours**

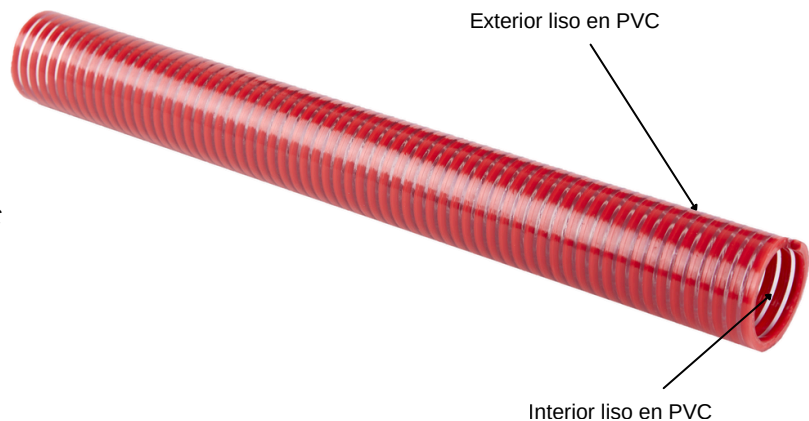

| <b>Código</b><br><i>Code</i> | <b>Ø INT (mm)</b><br><i>Ø INS (mm)</i> | <b>Ø EXT (mm)</b><br><i>Ø EXT (mm)</i> | <b>Longitud (m)</b><br><i>Length (m)</i> | <b>Peso (g/m)</b><br><i>Weight (g/m)</i> | <b>Presión (bar)</b><br><i>Pressure (bar)</i> | <b>Vacío (mH2O)</b><br><i>Vacuum (mH2O)</i> |
|------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 004040                       | 40                                     | 49                                     | 50                                       | 716                                      | 9,5   | 7,5   |
| 004045                       | 45                                     | 55                                     | 50                                       | 870                                      | 9   | 7,5   |
| 004050                       | 50                                     | 61                                     | 50                                       | 1.020                                    | 8,5   | 7,5   |
| 004060                       | 60                                     | 72                                     | 50                                       | 1.280                                    | 7,5   | 7,5   |
| 004070                       | 70                                     | 82                                     | 50                                       | 1.600                                    | 6,5   | 7,5   |
| 004075                       | 75                                     | 84                                     | 50                                       | 1.668                                    | 6,5   | 7,5   |
| 004080                       | 80                                     | 92                                     | 50                                       | 1.846                                    | 6,5   | 7,5   |
| 004100                       | 100                                    | 115                                    | 30                                       | 2.592                                    | 5   | 7,5   |

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.

**Radio de curvatura: 5xDI.**

**Bending radius: 5xDI.**