

Manguera de caucho EPDM con refuerzo textil y espiral exterior de polietileno. Atóxica

Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, leche, alcoholes hasta el 50% etc.

Atóxica y de uso alimentario, SIN O-FHTALATOS (Directiva Europea 1935/2004 y sus posteriores modificaciones y Reg. (UE) n.2020/1245 para Simulantes A, C y D1), libre de bisfenol A

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO291)

Temperatura de -20°C hasta +60°C (soporta hasta 100°C para proceso de esterilización a presión baja y por intervalos cortos de tiempo)

EPDM rubber hose with textile reinforcement and external polyethylene spiral. Non-toxic

Suction and delivery of food liquids, milk, alcohols up to 50%, etc.

Non-toxic and for food use, WITHOUT O-PHTHALATES (European Directive 1935/2004 and its subsequent modifications and Reg. (EU) n.2020/1245 for Simulants A, C and D1), free of bisphenol A

The vacuum and pressure values correspond to working temperatures of 23±2°C (ISO291)

Temperature from -20°C to +60°C (withstands up to 100°C for sterilization processes at low pressure and for short time intervals)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Interior: Superficie lisa en caucho alimentario

Inside: Smooth surface in food rubber

Exterior: Coarrugado, espiral polietileno

Outside: Corrugated, polyethylene spiral

Refuerzo: Malla de poliéster

Reinforcement: Polyester yarns

Temperatura: -20°C a +60°C

Temperature: -20°C a +60°C

Uso alimentario


Food use



Colores disponibles

Available colours

088

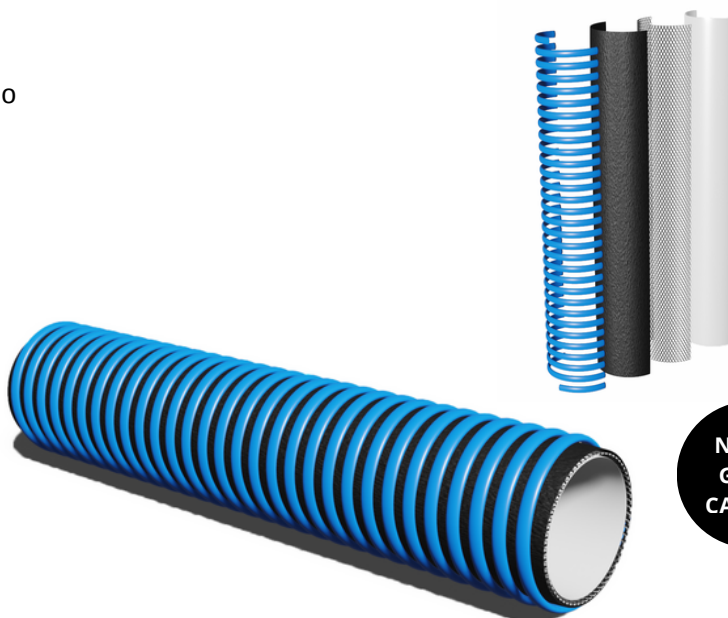

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Peso (gr/m) Weight (gr/m)	Min. R. curvatura (mm) Min. R. of curvature (mm)	Presión (bar) Pressure (bar)	Longitud (m) Length (m)
088050	51	63,4	1189	130	8	40/48
088060	60	74,4	1408	150	6	40
088065	64	78,9	1600	150	6	20

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.