

**Manguera de caucho NBR con refuerzo de malla de poliéster y espiral de PVC**

Especialmente diseñada para conducir gran variedad de alimentos grasos como mantequillas, aceites, productos lácteos y alcoholes hasta el 90%

Certificado Alimentario Reglamento CE 1935/2004 y sus posteriores modificaciones para Simulante D2, libre de bisfenol A y ftalatos

Temperatura de -20°C hasta +60°C

NBR rubber hose with polyester yarn reinforcement and PVC spiral

Specially designed to handle a wide variety of fatty foods such as butter, oils, dairy products and alcohols up to 90%

Food Certificate Regulation according CE 1935/2004 and its subsequent modifications for Simulant D2, free of bisphenol A and phthalates

Temperature from -20°C to +60°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**TECHNICAL SPECIFICATIONS:**

Interior: Superficie lisa en NBR

Inside: Smooth NBR surface

Exterior: Coarrugado, espiral PVC rígido

Outside: Corrugated, rigid PVC spiral

Refuerzo: Malla de poliéster

Reinforcement: Polyester yarns

Temperatura: -20°C a +60°C

Temperature: -20°C to +60°C

Uso alimentario



Food use



Colores disponibles

Available colours

086

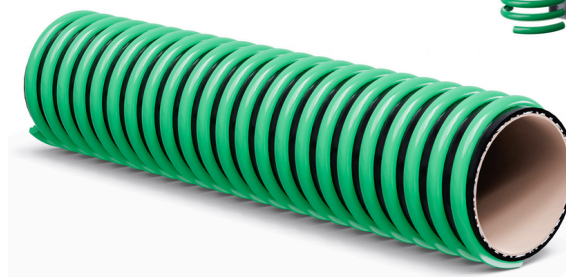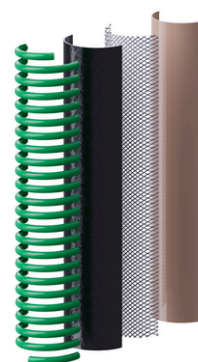

NUEVA
GAMA
CAUCHO

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Peso (gr/m) Weight (gr/m)	Min. R. curvatura (mm) Min. R. of curvature (mm)	Presión (bar) Pressure (bar)	Longitud (m) Length (m)
086032	32	47	1000	80	8,0	40
086040	40	54	1280	80	8,0	40
086045	45	61	1350	80	8,0	40
086050	51	68	1520	80	8,0	40
086060	60	78	1640	130	8,0	40
086065	63,5	80	1700	130	8,0	20
086070	70	86	1800	150	6,0	20
086075	76	94	2220	150	6,0	20
086080	80	99	2500	240	5,0	20
086090	90	111	2960	300	5,0	20
086100	102	121	3460	300	5,0	20

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.