



TECH VACUUM F-660



Manguera compuesta de caucho EPDM, reforzada con una espiral exterior de polietileno.

Interior liso

La espiral facilita el arrastre y manipulación

La espiral de polietileno recupera su forma en un 90% en caso de aplastamiento

Evacuación de gases y humos a temperaturas medias. Aspiración de aguas negras, impulso de fibras textiles y algodón, aspiración y transporte de polvo, virutas de madera, recogida de hojas etc.

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO 291)

EPDM rubber hose reinforced with an external polyethylene spiral. Smooth inside

The spiral facilitates dragging and handling

The polyethylene spiral recovers up to 90% of its shape in case of crushing

Drainage of gases and fumes at medium temperatures. Suction of sewage, impulse of textile fibers and cotton, suction and transport of dust, sawdust, collection of leaves etc.

The vacuum and pressure values correspond to working temperatures of 23±2°C (ISO 291)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Interior: Superficie lisa en EPDM

Inside: Smooth EPDM surface

Exterior: Corrugado, espiral polietileno

Outside: Corrugated, polyethylene spiral


Temperatura: -40°C a +60°C

Temperature: -40°C to +60°C

Colores disponibles

Available colours

092

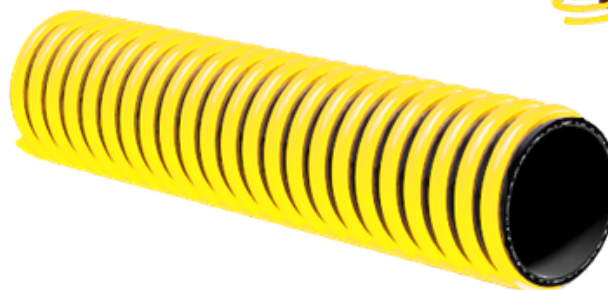

**NUEVA
GAMA
CAUCHO**

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Peso (gr/m) Weight (gr/m)	Min. R. curvatura (mm) Min. Bending R. (mm)	Presión de trabajo (bar) Working pressure (bar)	Presión de vacío (bar) Vacuum pressure (bar)	Longitud (m) Length (m)
092040	40*	52	550	60	0,60	0,79	30
092045	45*	54	620	67	0,60	0,79	30
092050	51	60	690	75	0,60	0,79	30
092060	60	72	835	90	0,60	0,67	30
092070	70*	84	1.050	105	0,60	0,60	30
092075	76*	90	1.125	112	0,60	0,53	30
092080	80	98	1.200	120	0,60	0,50	30
092100	102*	120	1.500	150	0,60	0,21	30

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.

*Pedido bajo cantidad mínima.

*Minimum order quantity required.