INDUFLEX® SÚPER ELÁSTICO PLUS BUNA

Manguera de PVC y NBR que destaca por su extrema flexibilidad, con espiral de PVC rígido indeformable. Pared interior lisa
Transporte de líquidos agresivos por bombeo (purines, depuradoras...). Maquinaria agrícola
Resistente a diferentes productos químicos.
Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2ºC (ISO 291)

PVC and NBR hose notable for its extreme flexibility, with a non-deformable rigid PVC spiral
Smooth inner wall
Transport of aggressive liquids by pumping (liquid manure, wastewater treatment plants...)
Agricultural machinery. Resistant to different chemical products
Vacuum and pressure values correspond to 23±2ºC working temperatures (ISO 291)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Interior: Superficie lisa en PVC
Inside: *Smooth PVC surface*


Exterior: Corrugado en PVC
Outside: *Corrugated PVC*

Refuerzo interior: PVC antichoque
Inner Reinforcement: *Anti-shock PVC*

Temperatura: -25ºC a +55ºC
Temperature: *-25ºC to +55ºC*

Colores disponibles
Available colours

972

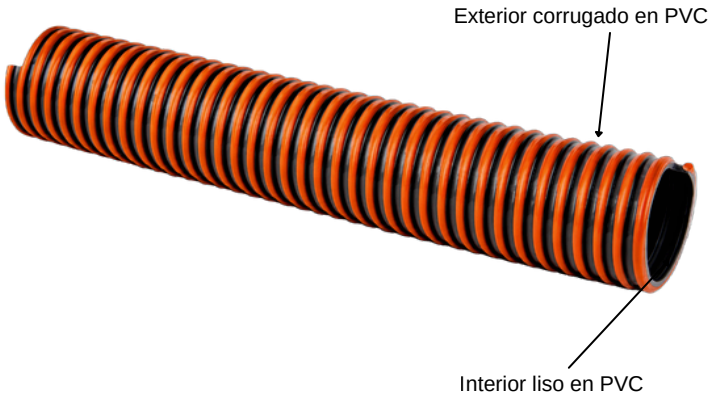

Código *Code*	Ø INT (mm) *Ø INS (mm)*	Ø EXT (mm) *Ø EXT (mm)*	Longitud (m) *Length (m)*	Peso (g/m) *Weight (g/m)*	Presión (bar) *Pressure (bar)*	Vacio (mH2O) *Vacuum (mH2O)*
972040	40*	51	50	740	5	9
972051	51	63	50	1.050	5	9
972060	60	73	50	1.250	4,5	9
972063	63	76	50	1.400	4,5	9
972076	76	90	50	1.750	4	9
972080	80	95	50	1.850	4	9
972090	90	105	30	2.250	3,5	9
972102	102	118	30	2.700	3	9
972127	127	145	30	3.900	2,5	9
972152	152	172	4/5/6/20	5.000	2	9
972203	203	228	4/5/6/10	10.000	1,5	9

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.

*Pedido bajo cantidad mínima.

*Minimum order quantity required.

Radio de curvatura: 4xDI.
Bending radius: 4xID.

C/ Garbí 18, naves 1-2 | 08150 Parets del Vallés (Barcelona) Tel | +34 935 199 364 e-mail | comercial@factory-tub-com